


Objetivo

Esse documento destina-se ao auxílio na configuração de rede WIFI para os terminais Verifone VX690 e Ingênico ICT250.


Procedimento

1. Entrar no menu de configurações teclando “1”

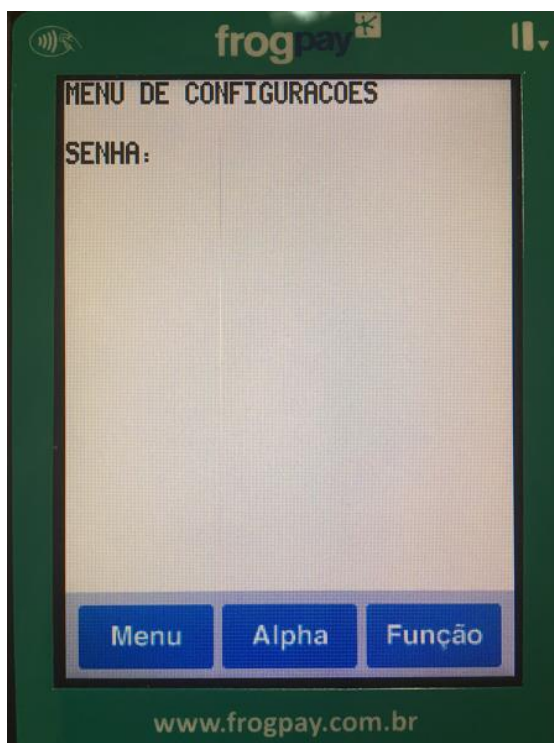


2. Entre com a senha do menu de configurações fornecida oportunamente junto a solicitação e pressione ENTER.

3. Selecione a opção “2 DISPOSITIVO” no menu

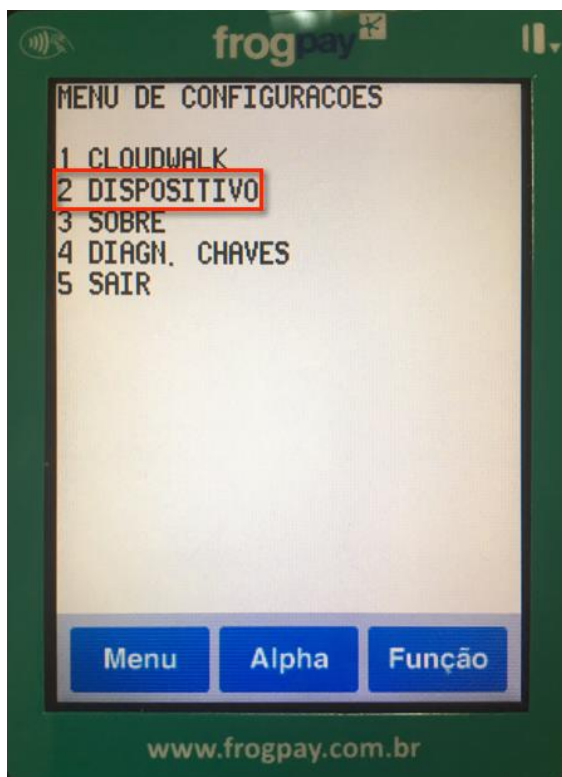


4. Selecione a opção “1 COMUNICAÇÃO” no menu

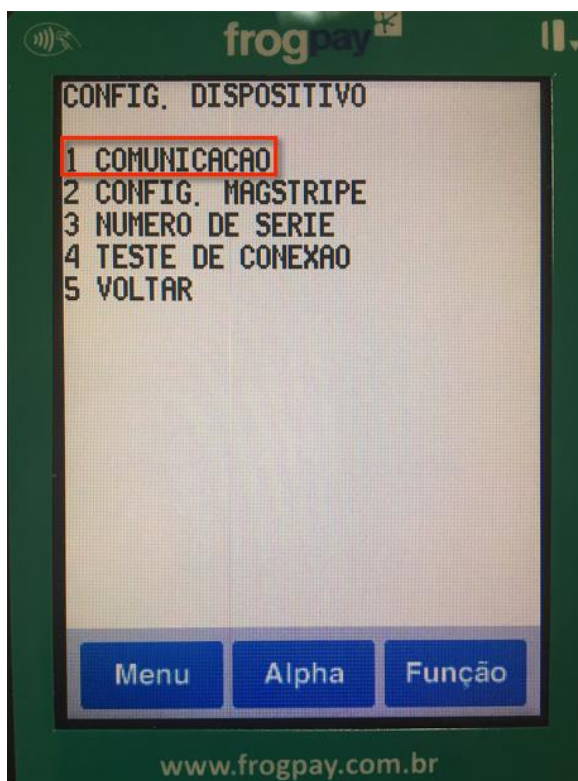


5. Selecione a opção “5 WIFI” no menu




6. Aguarde o sistema identificar a lista de redes disponíveis

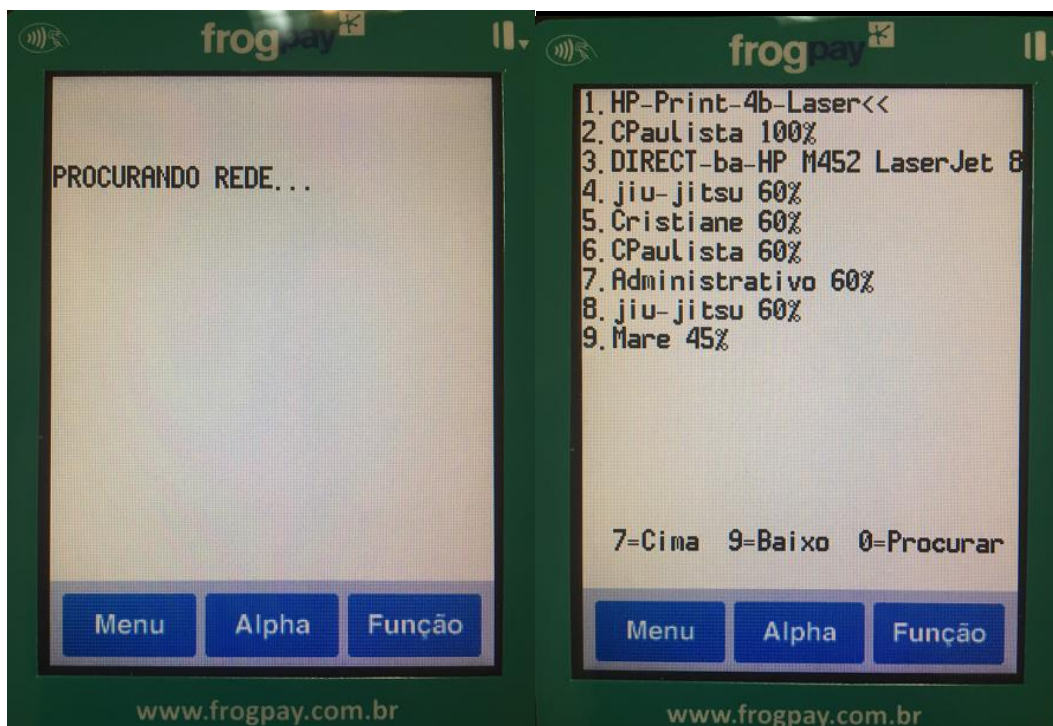

7. Escolha qual a rede WIFI deseja se conectar utilizando as teclas “9” para descer o SELETOR e “7” para subir o SELETOR e aperte ENTER

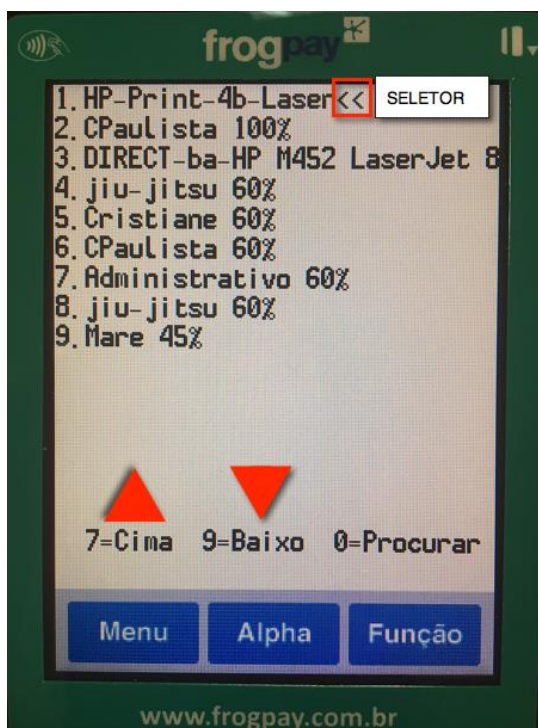

8. Digite a senha da rede WIFI que está se conectando. **IMPORTANTE:** Certifique-se que a senha seja digitada corretamente, pois o sistema não valida a senha nesse momento e caso esteja errada, o processo todo precisará ser repetido.

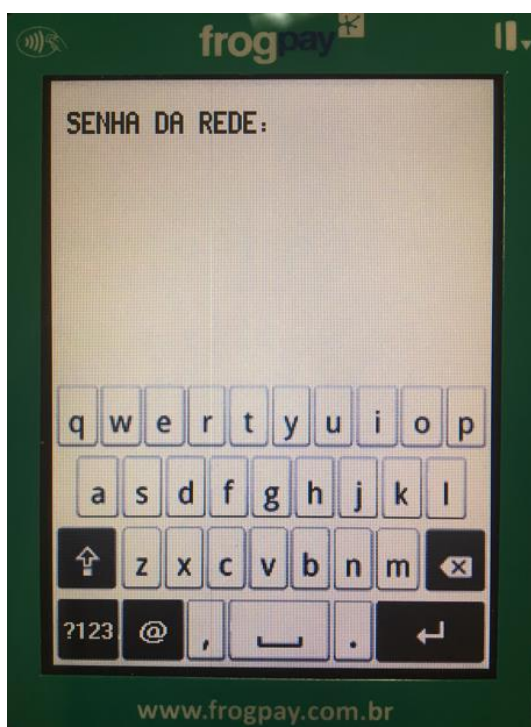

9. Selecione a opção “1 DHCP” no menu Tipo de Rede



10. Pronto, sua maquininha já está configurada para rede WIFI! Agora basta pressionar ENTER e sair dos menus

